



# ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ РЕЧЕВЫЕ

АРИЯ-10 П (3 Вт), АРИЯ-10 П (5 Вт),

АРИЯ-10 П (10 Вт)

ТУ 4372-021-49518441-10

## 1. Назначение

Оповещатели охранно-пожарные речевые АРИЯ-10 П (3 Вт), АРИЯ-10 П (5 Вт), АРИЯ-10 П (10 Вт) (далее – «изделия») предназначены для воспроизведения сообщений о возникновении опасности (пожар, взрыв, утечка газа и т.д.), инструкций по эвакуации, речевой информации и фоновой музыки в системах оповещения и громкоговорящей связи.

Изделия предназначены для установки в декоративные конструкции зданий и сооружений: подвесные потолки, фальш-панели и т.д.

## 2. Технические характеристики

Модификация	АРИЯ-10 П (3 Вт)	АРИЯ-10 П (5 Вт)	АРИЯ-10 П (10 Вт)
Номинальная мощность, Вт	3	5	10
Уровень звукового давления, дБ, не менее	95		
Частотный диапазон, Гц, не уже	120-16000		
Входное сопротивление, Ом	8		
Время непрерывной работы	не ограничено		
Степень защиты оболочки, IP	31		
Габаритные размеры, мм	160x120x85		
Масса, кг, не более	0,3		
Условия эксплуатации:			
диапазон рабочих температур, °С	-10...+55		
относительная влажность воздуха при +25 °С, %, не более	95		

## 3. Подготовка к работе

- 3.1. Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.
- 3.2. Изделия устанавливаются на ровной поверхности.
- 3.3. Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1).
- 3.4. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

## 4. Упаковка, хранение, эксплуатация

4.1. Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

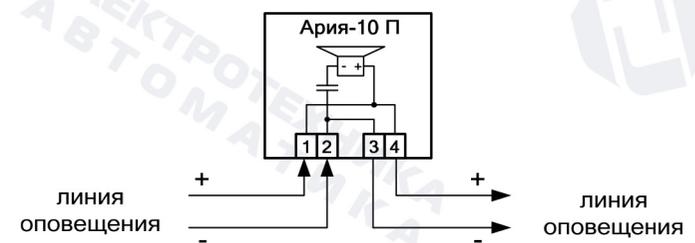


Рис.1. Схема подключения.

4.2. Изделия допускается хранить в помещениях при температуре от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности до 95 % в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

4.3. Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

4.4. Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

## 5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

## 6. Комплект поставки

изделие, шт.	.....	1
паспорт, шт.	.....	1
упаковка, шт.	.....	1

## 7. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ АА

Дата приемки

Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»,

Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60,

57-71-05, www.omelta.com e-mail: info@omelta.com

## ХИТЫ ПРОДАЖ



**МАЯК-12-КП,  
МАЯК-24-КП**  
оповещатель  
комбинированный



**МАЯК-12-ЗМ,  
МАЯК-24-ЗМ**  
оповещатель  
звуковой



**КРИСТАЛ-12,  
КРИСТАЛ-24**  
светоуказатель



**ЛЮКС-12, ЛЮКС-24,  
ЛЮКС-220, ЛЮКС-220-Р**  
светоуказатель

## НОВИНКИ



**КРИСТАЛ-12-К,  
КРИСТАЛ-24-К**  
светоуказатель  
комбинированный



**КРИСТАЛ-12-ДИН2,  
КРИСТАЛ-24-ДИН2**  
светоуказатель  
динамический

## СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ АРИЯ®



**АРИЯ-БРО-PM**  
блок речевого оповещения  
с АКБ и возможностью  
трансляции музыки  
или сообщений  
ГО и ЧС на выбор



**АРИЯ-БР-PM**  
блок расширения  
с АКБ и возможностью  
трансляции музыки  
или сообщений  
ГО и ЧС на выбор



**АРИЯ-БРО-Р**  
блок речевого  
оповещения с АКБ  
и возможностью  
трансляции сообщений  
ГО и ЧС на выбор



**АРИЯ-БР-Р**  
блок расширения  
с АКБ и возможностью  
трансляции сообщений  
ГО и ЧС на выбор



**АРИЯ-БРО-М**  
блок речевого оповещения  
с возможностью  
трансляции музыки  
или сообщений  
ГО и ЧС на выбор



**АРИЯ-БР-М**  
блок расширения  
с возможностью  
трансляции музыки  
или сообщений  
ГО и ЧС на выбор



**АРИЯ-10**  
оповещатель  
речевой  
3Вт/5Вт/10Вт



**АРИЯ-10 П**  
оповещатель  
речевой  
3Вт/5Вт/10Вт

## АРИЯ®

СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

**АРИЯ-10 П (3 Вт),  
АРИЯ-10 П (5 Вт),  
АРИЯ-10 П (10 Вт)**

ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ  
РЕЧЕВЫЕ

## ПАСПОРТ

